

KPOS 6210E

Kiosko de Autoservicio

CBX ha lanzado la nueva serie de kioscos KPOS-6210, diseñada para ofrecer una experiencia de autoservicio más eficiente e interactiva. Esta serie incluye pantallas táctiles de 15,6" o 21,5" y una variedad de combinaciones opcionales. Los componentes de nivel industrial permiten su uso en diversos escenarios, como la hostelería, el comercio minorista y el canal de negocios. La serie KPOS representa la visión futura de CBX en diseño y tecnología.



Diseñado para ser usado en diferentes escenarios

Posee sensor inteligente con una detección automática, su nivel industrial de los componentes puede cumplir con diferentes escenarios, como hotelería, comercio minorista, negocios de canal y otros.

Más eficiente e interactiva • Hecho para el retail

Pantalla multitáctil de alto rendimiento, experiencia táctil más suave



Pantalla

1920*1080 pantalla touch de 21.5" pulgadas soporte multitáctil.



Impresión

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.



Medio de pago

Permite realizar pagos mediante el lector de tarjetas NFC/RFID (Opcional).

KPOS-6210E

Especificaciones técnicas



CPU MEMORIA DEL SISTEMA DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Intel Core i5-1155G7 2.5GHz (Hasta 4.50GHz), Fanless
1 x DDR4, SO-DIMM, 16GB, (Max. 64GB)
1 x mSATA 256GB

PANTALLA LCD

Tamaño
Brillo
Resolución

21.5" TFT LCD Panel
300-350 cd/m²
1920 x 1080

PANTALLA TÁCTIL

Pantalla Táctil Capacitivo Multipunto

PUERTO DE E/S EXTERNO

USB
Serial
DC-IN
HDMI
LAN
Audio
Señal LVDS
Retroiluminación LVDS
Altavoz
Encendido

4 x USB3.0 +6 x USB2.0
2 x RJ45 + 1 x DB9
1 x DC-IN
1 x HDMI
1 x LAN (10/100/1000Mb)
1 x Audio (3.5mm earphone connector, Support Line-Out&Line-In)
1 x LVDS Signal 30pin receptacle
1 x LVDS Backlight 6 pin receptacle
2 x 2w Speaker receptacle (2pin 2W)
1 x Interruptor de encendido

POWER

1 x 12V-7A/84W (system) + 1 x 24V-2A/48W(Printer)

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 /11 LTSC /Ubuntu 20.0.4

COMPONENTES ESTÁNDAR

Impresora
Cámara
Sensor de proximidad
Altavoz

Impresora térmica de 80 mm con cortador automático, 170 mm/seg (máx.)
2MP camera (5MP camera optional)
Rango desde 60-80cm + LED light
2 x 2w Altavoz

AMBIENTE

Condiciones de funcionamiento
Condiciones de almacenamiento

0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
- 20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

DIMENSIONES FÍSICAS

Pantalla
Columna
Chasis

320 x 480 x 530mm
330 x 330 x 766mm
500 x 480 x 6mm

OPCIONAL


Escáner
WIFI
MSR
Soporte de dispositivo de pago
Lector NFC/RFID
Luz indicador

VH460 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3mil, Dimensión: 36 x 45 x 25mm)
DY3090 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3mil, Dimensión: 21.4mm x 10.8 x 15.2mm)
Módulo mPCI-E WiFi/BT
MSR + iButton (Combo) or MSR +RFID (Combo), USB(VCOM opcional),
1, 2, 3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard
Soporte personalizado para varios dispositivos de pago EMV
Admite ISO/IEC 14443-A y B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica),
Protocolos NFC: lectura y escritura de etiquetas (ISO/IEC-18092)
Luz de estado de la impresora luz roja indica error, luz azul indica que está funcionando)

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo

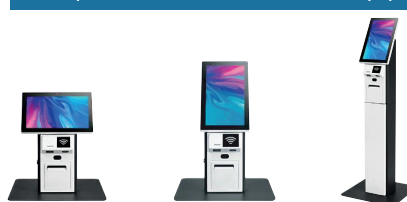

COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA
TÁCTIL



CABLE DE
PODER



AUDIO Y
MICROFONO



ETHERNET
(x1)



HDMI
(x1)



USB
(x10)



SERIAL
(x2)



BLUETOOTH



WIFI



www.tecflex.com



993586518



(01) 206 - 4510 anexo 143



marketing@tecflex.com



Av. Pershing 176, Magdalena del Mar Lima - Perú